


Основные характеристики

Катод	NCM			
Ёмкость	номинальная	3500	мА•ч	12,6 Вт•ч; ток разряда 0,2C (700мА)
	минимальная	3350	мА•ч	12,06 Вт•ч; ток разряда 0,2C (700мА)
Напряжение	номинальное	3,6	В	
	зарядное	4,2	В	
	минимальное	2,5	В	
Ток заряда	стандартный	1,7	А	0,5C
	максимальный	3,5	А	1C (при t аккумулятора 15-45 °С)
Время заряда	быстрая зарядка	60	мин	
Ток разряда	стандартный	1,7	А	0,5C
	долговременный	3,5	А	1C (при t аккумулятора до 60 °С)
	пиковый	7	А	2C (при t аккумулятора 0-45 или -20-0 °С)
Внутреннее сопротивление	АС 1 кГц	≤25	мОм	
Ресурс	минимальный	>500	циклов	4,2~2,75 В, ток заряда 1,7 А (0,5C), ток разряда 3,5 А (1C)
	SoH	≥80	%	
Плотность энергии	весовая	262	Вт•ч/кг	
	объёмная	741	Вт•ч/л	
Диапазон рабочих температур	режим «заряд»	0~45	°С	при хранении свыше 12 месяцев, аккумулятор должен быть заряжен до SoC 10~35%
	режим «разряд»	-20~60	°С	
	хранение (до 3 м)	-20~40	°С	
	хранение (до 12 м)	-20~20	°С	
Срок службы		до 10	лет	При соблюдении условий эксплуатации

Физические характеристики

Тип	цилиндрический		
Оболочка	сталь		
Плюсовой контакт	плоский		
Диаметр (d)	до 18,5	мм	
Высота (h)	до 65,2	мм	
Вес	≤ 48	г	

Внешний вид (маркировка):

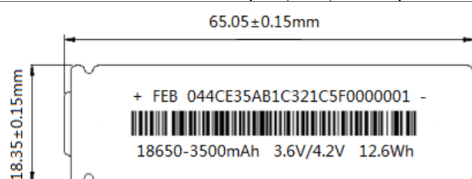

Эта техническая спецификация является собственностью FEB®, копирование или иное распространение (целиком или частично) не допускается.

Информация, содержащаяся здесь, предназначена для предварительного ознакомления.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения дополнительных сведений о продукте, пожалуйста, свяжитесь с Jiangxi Far East Battery Co. Ltd. или ближайшим представителем FEB®.