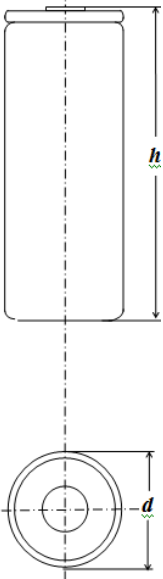


Основные характеристики

Формула	Ni-Ni+SiC			
Ёмкость	номинальная	2550	мА•ч	8,9 Вт•ч; ток разряда 1C (2,55A)
Напряжение	номинальное	3,6	В	
	зарядное	4,2	В	
	минимальное	2,75	В	
Ток заряда	стандартный	1,28	А	0,5C
	максимальный	2,55	А	1C
Время заряда	быстрая зарядка	60	мин	
Ток разряда	стандартный	0,51	А	0,2C
	долговременный	7,65	А	3C
Внутреннее сопротивление	AC 1 кГц	<30	мОм	
Ресурс	минимальный	>800	циклов	@4,2~2,75 В, ток заряда 1,28 А (0,5C), ток разряда 2,55 А (1C)
	SoH	>80	%	
Плотность энергии	весовая	192	Вт•ч/кг	
	объёмная	540	Вт•ч/л	
Диапазон рабочих температур	режим «заряд»	0~45	°C	
	режим «разряд»	-20~60	°C	
	хранение (до 1 г)	-20~25	°C	
Срок службы		до 10	лет	При соблюдении условий эксплуатации

Физические характеристики

	Тип	цилиндрический	
	Оболочка	сталь	
	Плюсовой контакт	плоский	
	Диаметр (d)	до 18,55	мм
	Высота (h)	до 65,10	мм
	Вес	≤ 48	г
Внешний вид (маркировка):			
			

Эта техническая спецификация является собственностью BAK®, копирование или иное распространение (целиком или частично) не допускается.

Информация, содержащаяся здесь, предназначена для предварительного ознакомления.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения дополнительных сведений о продукте, пожалуйста, свяжитесь с BAK Power Co. или ближайшим представителем BAK®.

ООО "ЛиФорс" (ИНН 7017434753, ОГРН 1177031086649)
 А: 634055, Россия, гор. Томск, ул. Вавилова, д. 10А
 Т: +73822445533, +79996194444; E: bak@li-force.ru